




## Auswerferstifte mit zylindrischem Kopf

nach DIN 1530 Teil 1, Form A, badnitriert (schwarz) und blanknitriert, ähnlich ISO 6751

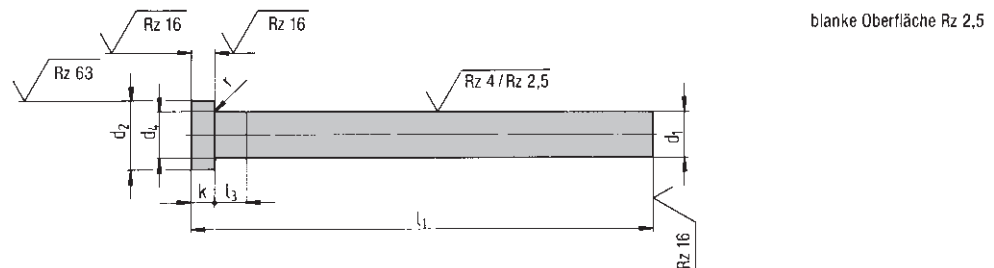

**Ausführung:** Zylindrischer Kopf warm angestaucht, Schaft feinstgeschliffen und nitriert; g 6.  
Wir führen die Auswerfer in badnitrierter Ausführung (schwarze Oberfläche) sowie in gas- bzw. plasmanitrierter Ausführung (blanke Oberfläche).

**Werkstoff:** Warmarbeitsstahl 1.2343, 1.2344 oder ähnliche.  
Anlassbeständigkeit min. 600°C.

**Härte:** Schaft: min. 950 HV 0,3 an der Oberfläche. Kernzugfestigkeit ca. 1400 N/mm<sup>2</sup>

Kopf: HRC 45 ± 5

**Bestellbeispiel:** Für badnitrierten Auswerferstift Form A mit zylindrischem Kopf, Schaftdurchmesser  $d_1 = 10$  mm und Gesamtlänge  $l_1 = 160$  mm:

**Auswerferstift DIN 1530 A 10 × 160, Artikel-Nr.: 6115.10.0160**

Für gas- bzw. plasmanitrierten Auswerferstift Form A mit zylindrischem Kopf, Schaftdurchmesser  $d_1 = 10$  mm und Gesamtlänge  $l_1 = 160$  mm:

**Auswerferstift DIN 1530 A 10 × 160**



## Auswerferstifte mit zylindrischem Kopf

nach DIN 1530 Teil 1, Form A, badnitriert (schwarz) und blanknitriert, ähnlich ISO 6751

d <sub>1</sub> g 6	d <sub>2</sub> 0 -0,2	d <sub>4</sub> ca.	k 0 -0,05	r +0,2 0	l <sub>1</sub> -2 0											l <sub>3</sub> ca.
					100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	
1,5	3	d <sub>1</sub> + 0,03	1,5	0,2	●	●	●	●								5
2,0	4		2	0,2	●	●	●	●	●							
2,2	4		2	0,2	●	●	●	●								
2,5	5		2	0,3	●	●	●	●	●	●						
2,7	5		2	0,3	●	●	●	●	●	●						
3,0	6		3	0,3	●	●	●	●	●	●	●	●				
3,2					●	●	●	●	●	●	●	●				
3,5	7		3	0,3	●	●	●	●	●	●	●	●				
3,7					●	●	●	●	●	●	●	●				
4,0					●	●	●	●	●	●	●	●	●			
4,2	8		3	0,3	●	●	●	●	●	●	●	●				
4,5					●	●	●	●	●	●	●	●				
5,0					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
5,2	10		3	0,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
5,5					●	●	●	●	●	●	●	●	●			
6,0		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●			
6,2	12	5	0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
6,5				●	●	●	●	●	●	●	●	●				
7,0				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
8,0	14	5	0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8,2				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
8,5				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
9,0	16	5	0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
10,0				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
10,2				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
10,5	18	7	0,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
11,0				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
12,0				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
12,2	22	7	0,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
12,5				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
14,0				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
16,0	24	7	0,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
18,0				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
20,0				26	8	1,0		●	●	●	●	●	●	●	●	●
25,0	32	10	1,0			●	●	●	●	●	●	●	●	●		
32,0				40	10	1,0				●	●	●	●	●	●	●

● = ab Lager lieferbar. Übrige Abmessungen auf Anfrage.